


Sloupek , 0,7m nad ter. krytí na vlnkost

- Napojení čerpadla:
venkovní zásuvka 1,5kW+ proudový chránič
- Napojení ovládací jednotky:
venkovní zásuvka 1,0kW+ proudový chránič

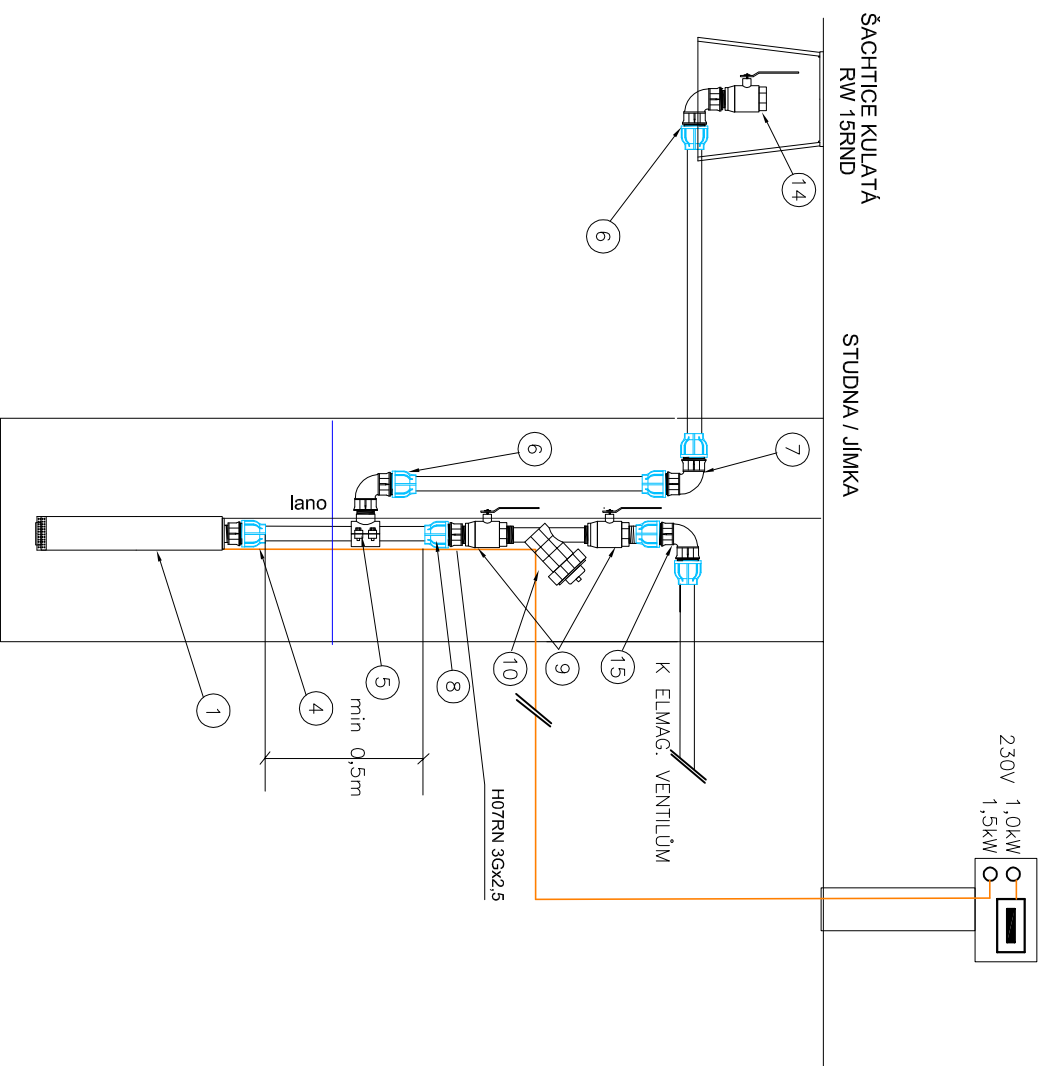

- 1 PONOŘNÉ ČERPADLO SPINFLOW Multi-X8
- 4 PLASTOVÁ ŠROUBOVACÍ PŘECHODKA PAG 32x1"
- 5 NAVRTÁVACÍ PAS 32x3/4"
- 6 PLASTOVÉ KOLENO KAG 32x3/4"
- 7 PLASTOVÉ KOLENO K32
- 8 PLASTOVÁ ŠROUBOVACÍ PŘECHODKA PAG 32x1"
- 9 KULOVÝ VENTIL MOSAZ 1"
- 10 FILTR 1"
- 11 BRIO 2000MT
- 12 HLAVNÍ ŘAD PE 32x2,0 PN 8
- 13 PLASTOVÁ ŠROUBOVACÍ PŘECHODKA PIG 32x1"
- 14 KULOVÝ VENTIL 3/4"
Vstup pro odvodnění
profukem – zazimování
- 15 KAC32x1"

POZNAMKA:
SESTAVU S HLAVNÍM VENTILEM A FILTREM MOŽNO UMISTIT DO SAMOSTATNÉ ŠACHTICE RW STND – lepší přístupnost.

- V čerpadle je integrovaná zpětná klapka
- Minimálně 0,5m nad čerpadlem NESMÍ být osazena žádná uzavírací armatura!!!

VZOROVÉ ZAPOJENÍ ČERPADLA

HLAVNÍ SESTAVA 1"

A

PDF

SCHEMA

2013